




ADAGIO HD+ 30mm

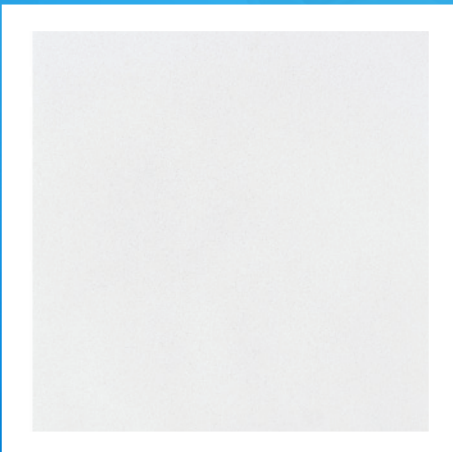


- ADAGIO HD+ 30 mm oferă o culoare albă mai strălucitoare pentru reflexie ridicată a luminii, o suprafață netedă și rezistentă, fiind certificat Cradle to Cradle Certified® Bronze. Asigură o bună atenuare fonică pentru intimitatea între spații adiacente și absorbție fonică de Clasă A pentru confort acustic ridicat.

- Absorbție fonică excelentă (α_w 0,90) combinată cu o bună atenuare fonică (40 dB).
- Pentru opțiuni acustice suplimentare, consultați ADAGIO HD+ 19 mm ve ADAGIO HD+ 35mm.
- Reflexia luminii excelentă: 90%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold și Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Ideal pentru birouri individuale / private.



ADAGIO HD⁺ 30mm

Tipuri de muchii		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 														
Grosime (mm)		30	30	30	30	30														
Dimensiuni (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625														
Sistem		Profil vizibil demontabil – Sistem C		Profil vizibil demontabil – Sistem C Profil vizibil demontabil – Sistem F.3	Panouri cu profil semi-ascuns, demontabile – Panouri cu profil semi-ascuns – Bandraster, demontabile – Sistem I.2 Panouri cu profil semi-ascuns – Coridor, demontabile – Sistem F.2	Ascuns, demontabil – Sistem A.2 / A.3														
Greutate		8.2 kg/m ²																		
Culoare		Alb																		
Absorbție fonică		$\alpha_w = 0,90$ conform EN ISO 11654 – Clasa A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvență f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0.45</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0,85 conform ASTM C 423					Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000		0.45	0.70	0.80	0.95	1.00	1.00
Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000														
	0.45	0.70	0.80	0.95	1.00	1.00														
Izolare fonică		Dn,f,w = 40 dB conform EN ISO 717-1																		
Atenuare fonică		Rw = 22 dB conform EN ISO 717-1																		
Reacție la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1																		
Reflexia luminii		90%																		
Conductivitate termică		$\lambda = 0,060$ W/mK conform EN 12667																		
Permeabilitate la aer		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) conform DIN 18177																		
Rezistență la umiditate		95% RH																		
Cameră curată		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																		
Calitatea aerului interior		 A+	 E1	 IACG																
Curățenie																				
Sustenabilitate																				
	<p>49%</p> <p>www.blauer-engel.de/uz132</p>																			

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru mai multe informații și mențiunea legală, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru informații suplimentare și notificări legale vizitați site-ul nostru.