




ADAGIO HD+ 35mm

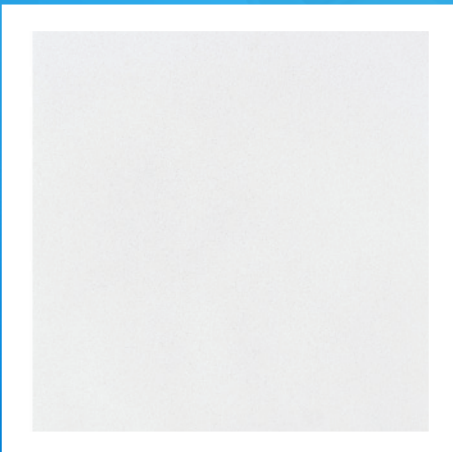

• ADAGIO HD+ 35 mm oferă o culoare albă mai strălucitoare pentru reflexie ridicată a luminii, o suprafață netedă și rezistentă, fiind certificat Cradle to Cradle Certified® Bronze. Asigură o bună atenuare fonică pentru intimitatea între spații adiacente și absorbție fonică de Clasă A pentru confort acustic ridicat.

- Absorbție fonică excelentă (α_w 0,90) combinată cu o bună atenuare fonică (43 dB).
- Pentru opțiuni acustice suplimentare, consultați ADAGIO HD+ 19 mm ve ADAGIO HD+ 30mm.
- Reflexia luminii excelentă: 90%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold și Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Ideal pentru birouri individuale / private.



ADAGIO HD⁺ 35mm

Tipuri de muchii		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 														
Grosime (mm)		35	35	35	35														
Dimensiuni (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300														
Sistem		Profil vizibil demontabil – Sistem C Profil vizibil demontabil – Profil vizibil – Bandraster, demontabil – Sistem I.3 Profil vizibil – Coridor, demontabil – Sistem F.3			Panouri cu profil semi-ascuns, demontabile – Sistem I.3 Panouri cu profil semi-ascuns – Bandraster, demontabile – Sistem I.2 Panouri cu profil semi-ascuns – Coridor, demontabile														
Greutate		9.5 kg/m ²																	
Culoare		Alb																	
Absorbție fonică		α _w = 0,90 conform EN ISO 11654 – Clasa A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvență f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0.40</td> <td>0.65</td> <td>0.85</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0,90 conform ASTM C 423				Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000		0.40	0.65	0.85	1.00	1.00	1.00
Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
	0.40	0.65	0.85	1.00	1.00	1.00													
Izolare fonică		D _{n,f,w} = 43 dB conform EN ISO 717-1																	
Atenuare fonică		R _w = 25 dB conform EN ISO 717-1																	
Reacție la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1																	
Reflexia luminii		90%																	
Conductivitate termică		λ = 0,060 W/mK conform EN 12667																	
Permeabilitate la aer		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) conform DIN 18177																	
Rezistență la umiditate		95% RH																	
Cameră curată		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																	
Calitatea aerului interior		 A+	 E1	 IACG															
Curățenie																			
Sustenabilitate		 EN ISO 14021 52%	 EN ISO 14025	 RESponsible Wool IC 272/2009 Annex G	 M1 MATERIALS EMISSION CLASS FOR BUILDING	 BLUE ANGEL THE GERMAN ECO LABEL	 cradle to cradle BRONZE												

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru mai multe informații și mențiunea legală, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru informații suplimentare și notificări legale vizitați site-ul nostru.