


## AMF THERMATEX® Alpha

- AMF THERMATEX® Alpha oferă un aspect modern, alb și este cea mai potrivită soluție pentru spațiile care necesită absorbție fonică excelentă.
- Absorbție fonică excelentă (0,95  $\alpha_w$ )
- Reflexie excelentă a luminii (88%)
  - ISO 4
- Ideal pentru birouri, săli de clasă și spații educaționale.

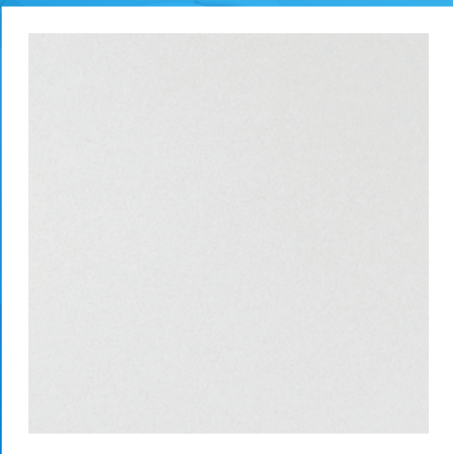

<b>Tipuri de muchii</b>		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90														
Variante suplimentare de muchie la cerere																		
<b>Grosime (mm)</b>		19	19	19														
<b>Dimensiuni (mm)</b>		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Dimensiuni suplimentare la cerere																		
<b>Sistem</b>		Profil vizibil demontabil – Sistem C																
<b>Greutate</b>		3.3 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Culoare</b>		Alb																
<b>Absorbție fonică</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0,95$ conform EN ISO 11654 – Clasa A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvență f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.50</td> <td>0.80</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0,90 conform ASTM C 423			Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00												
<b>Izolare fonică</b>		EN ISO 10848-2 Dn,f,w = 28 dB conform EN 13501-1																
<b>Atenuare fonică</b>		EN ISO 10140-2 Rw = 14 dB conform EN 13501-1																
<b>Reacție la foc</b>		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ															
<b>Reflexia luminii</b>		88%																
<b>Conductivitate termică</b>		$\lambda = 0,040$ W/mK conform EN 12667																
<b>Permeabilitate la aer</b>		PM1 ( $\leq 30$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) conform DIN 18177																
<b>Rezistență la umiditate</b>		95% RH																
<b>Cameră curată</b>		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																
<b>Calitatea aerului interior</b>		 A+	 E1	 IACG														
<b>Curățenie</b>																		
<b>Sustenabilitate</b>		 43%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2009 Annex II														
			 MATERIALS EMISSION CLASS FOR BUILDING	 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz132">www.blauer-engel.de/uz132</a>														

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru mai multe informații și mențiunea legală, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru informații suplimentare și notificări legale vizitați site-ul nostru.