

MINERVAL® A 15



Minerval® A15 este o soluție de tavan economică și eficientă, ideală pentru toate tipurile de încăperi.




Minerval® A 15



DESCRIEREA PANOULUI

1:	Voal decorativ alb din fibră de sticlă
2:	Panou din vată de piatră de densitate ridicată, grosime 15 mm
3:	Muchii A
4:	Voal natural din sticlă pe față dorsală

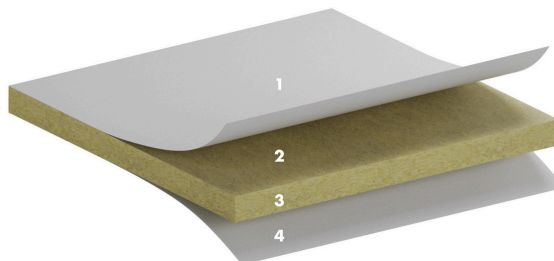

TIP DE APLICARE

- Educație
- Birou




ACUSTICĂ

Absorbție fonică

Test results according to EN ISO 354. Classification according to EN ISO 11654, and the single value ratings for Noise Reduction Coefficient, NRC and Sound Absorption Average, SAA according to ASTM C 423.

α_p , Coeficient practic de absorbție fonică

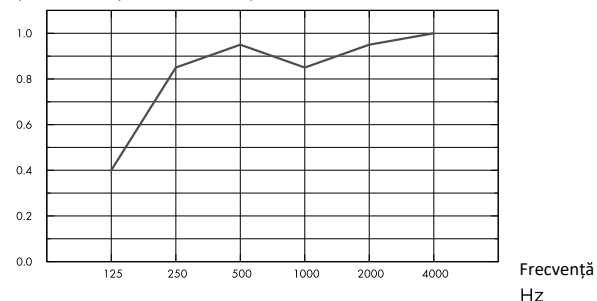

— Eurocoustic Minerval® A 15, 200 mm o.d.s.
o.d.s = adâncimea totală a sistemului

THK mm	o.d.s. mm							α_w	Clasa de absorbție fonică
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	200	0.40	0.85	0.95	0.85	0.95	1.00	0.95	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
15	200	0.90	0.90



REAȚIE LA FOC

Standard	Clasificare
EN 13501-1	Euroclass A1



REZISTENȚĂ LA UMIDITATE

100% plan indiferent de umiditatea relativă.



ASPECT VIZUAL

Proprietate	Alb
Reflexia luminii (LRV%)	78%
Luminozitate (L*)	91%
Luciu (85°)	1.1



CALITATEA AERULUI INTERIOR

Certificat / Etichetă COV francez	A+
Eurofins	Indoor Air Comfort® Gold



SĂNĂTATEA MATERIALELOR

C2C Certified Material Health Certificate™	Acest produs a primit Certificatul C2C Certified Material Health™ la nivel Bronze (standard versiunea 4.0). Certificatul C2C Certified Material Health™ este o verificare a sănătății și siguranței compoziției produsului utilizând cerințele de Material Health din Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.
EUCEB	Panourile Eurocoustic sunt fabricate din vată minerală certificată de European Certification Board for mineral wool products (EUCEB), care confirmă independent că vata minerală este produsă în conformitate cu Nota Q din Regulamentul European (CE) nr. 1272/2008, astfel încât clasificarea drept agent cancerigen nu se aplică.
REACH	Produsele Eurocoustic respectă Regulamentul REACH al Agenției Europene pentru Produse Chimice și, prin urmare, nu conțin substanțe cu impact potențial negativ asupra sănătății umane sau mediului peste 100 ppm (SVHC).



AMPRENTA DE CARBON

Etapele ciclului de viață A1–C4 ale EPD, conform ISO 14025 / EN 15804.

	kg CO ₂ echiv/m ²
Minerval A 15	2.80



CIRCULARITATE

Conținut minim reciclat	23%
Reciclabilitate	Complet reciclabil



CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Acest produs este certificat Cradle to Cradle Certified® la nivel Bronze (versiunea 4.0).



CURĂȚENIE

Suprafața tavanului nu reține praful, ceea ce face panourile mai ușor de curățat. Tavanul poate fi curățat cu o perie moale sau un aspirator. Acest tip de curățare prelungeste durata de viață a tavanului.



MONTAJ

• Se recomandă să vă asigurați că aerul poate circula între încăperi și plenum pentru a echilibra temperatura și presiunea pe fiecare parte a plafonului.
• Plăcile pot fi tăiate cu un cutter fără zgomot sau praf.
• Direcția de montaj a panourilor este indicată pe spatele panourilor.
• Contactați-ne dacă trebuie să puneți vată minerală în plenum.



CE

Plafonele Eurocoustic sunt marcate CE conform standardului european armonizat EN 13964:2014. Produsele marcate CE sunt acoperite de Declarația de Performanță (DoP) care permite clienților și utilizatorilor să compare cu ușurință performanța produselor disponibile pe piața europeană.



GAMA DE PRODUSE

Minerval® A 15 ceiling packs are shrink-wrapped for protection. Pallets are wrapped in plastic film and must be depozitați sub acoperiș.

Format	600x600	1200x600
Muchie	A	A
Grile	T15 - T24	T15 - T24
Panouri/pachet	32	16
m ² /pachet	11.52	11.52
Pachete/palet	18	18
Clasa de utilizare	A	A

CULORI ȘI DESIGN

Culoare



Alb